

Metallist panipaigamoodulid

Pakume usaldusväärseid ja turvalisi ladustamislahendusi. Meie standardseid mooduleid on lihtne kohandada ja paigaldada. On ju teada, et kõige rohkem sissemurdmisi sooritatakse ikka uste kaudu, seetõttu on tootja neile pööranud suurt tähelepanu ja välja töötanud ekstra vastupidava uksekonstruktsiooni. Need tarnitakse eelmonteeritult, et säästa aega kohapeal. Traatvõrgust ja terasplekist seinad on galvaniseeritud.

- Tugevad hinged kaitsevad Teie vara sissetungija eest.
- Eriti tugevad horisontaalsed võrgusilmatraadid raskendavad sissemurdmist tavaliste traadilõikuritega.
- Teravate servade vältimiseks paigutatakse võre nii ukselehe kui ka võrepaneeli puhul ääreprofiili sisse.
- Kombineerige paneelipikenduste ja vaheseintega, et võimaldada parim valgustus ja õhuvoolu juurdepääs ning hõlbustada kokkupanekut.

Võrepaneel G300

Võre

- Traat: Ø 2,5 mm
- Võresilm: 50 x 100 mm

Viimistlus


- Seinapaneel: õhuke, läikiv tsinkimine.
- Uks: pulbervärvitud – helehall (RAL9006)

Uksed

- Kõrgus: 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
- Laius: 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm

Lukustus

- Vastupidavad tabalukuplaadid kaitsekattega.
- Lukukorpus Assa 310 ovaalse silinderluku jaoks.
- Lukukorpus 17 mm euro silinderluku jaoks.

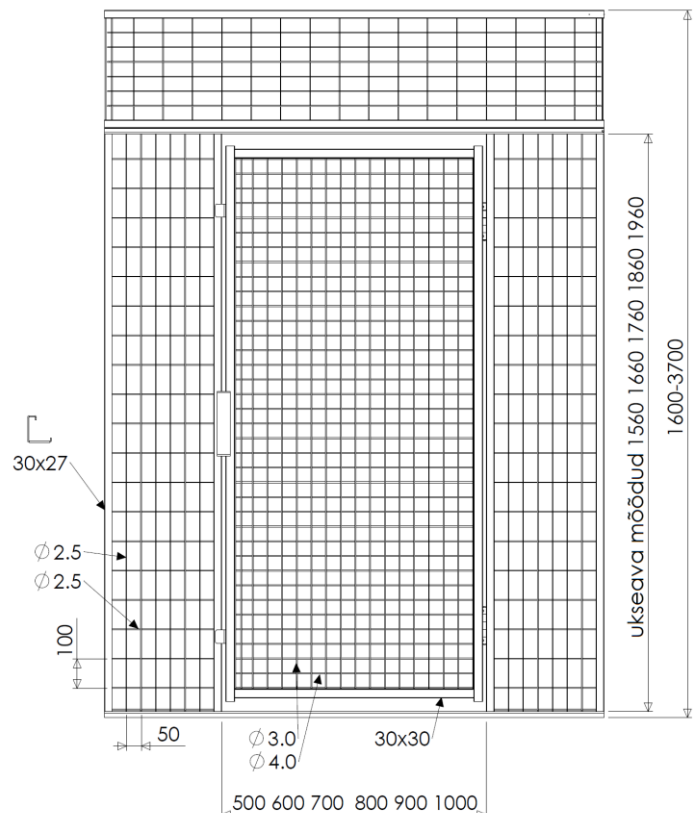

Võrepaneel G350

Võre

- Traat: Ø 2,5 mm
- Võresilm: 50 x 50 mm

Viimistlus

- Seinapaneel: tsingitud (Zn).
- Uks: pulbervärvitud – helehall (RAL9006)




Uksed

- Kõrgus: 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
- Laius: 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm

Lukustus

- Vastupidavad tabalukuplaadid kaitsekattega.
- Lukukorpus Assa 310 ovaalse silinderluku jaoks.
- Lukukorpus 17 mm euro silinderluku jaoks.

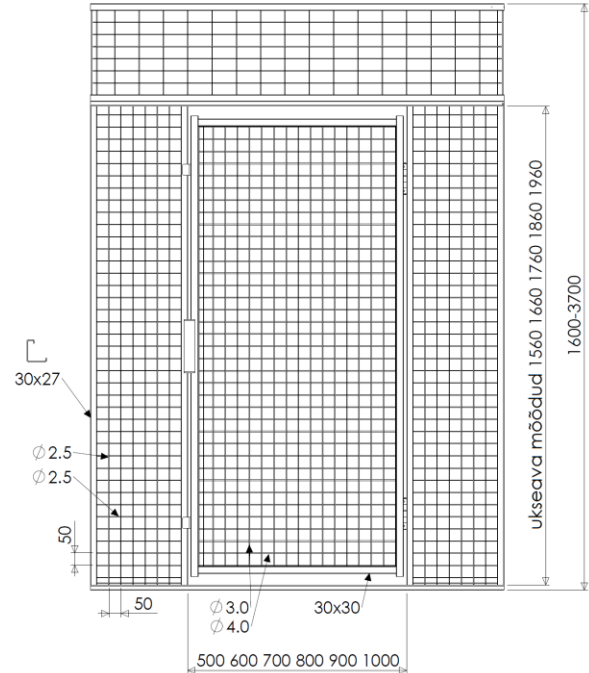

Võrepaneel G450

Võre

- Traat: Ø 3 ja 4 mm
- Võresilm: 50 x 50 mm

Viimistlus

- Seinapaneel: õhuke, lüükiv tsinkimine.
- Uks: pulbervärvitud – helehall (RAL9006)




Uksed

- Kõrgus: 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
- Laius: 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm

Lukustus

- Vastupidavad tabalukuplaadid kaitsekattega.
- Lukukorpus Assa 310 ovaalse silinderluku jaoks.
- Lukukorpus 17 mm euro silinderluku jaoks.

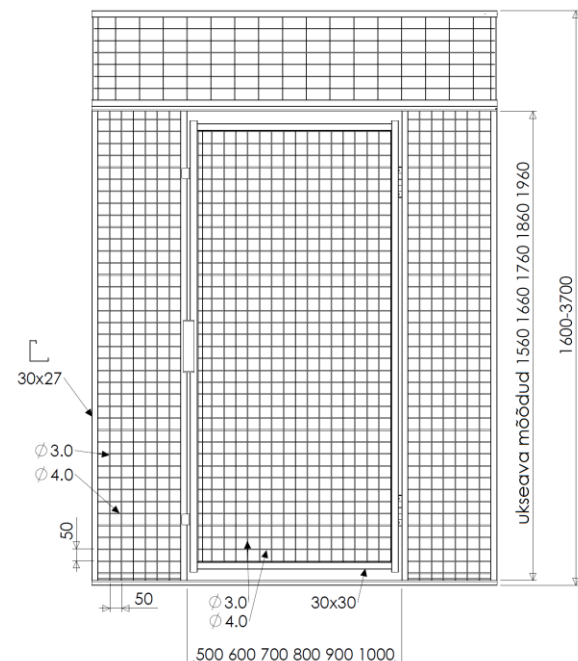

Võrepaneel G550

Paneel

- Traat: Ø 5 mm
- Võresilm: 50 x 50 mm

Viimistlus

- Seinapaneel: õhuke, läikiv tsinkimine.
- Uks: pulbervärvitud – helehall (RAL9006)




Uksed

- Kõrgus: 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
- Laius: 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm

Lukustus

- Vastupidavad tabalukuplaadid kaitsekattega.
- Lukukorpus Assa 310 ovaalse silinderluku jaoks.
- Lukukorpus 17 mm euro silinderluku jaoks.

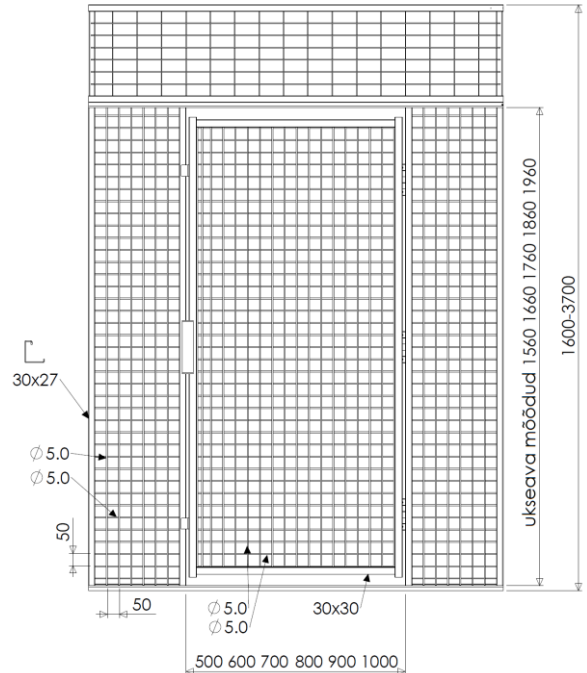

Plekkpaneel G450

Paneel

- Terasplekk

Viimistlus

- Seinapaneel: õhuke, läikiv tsinkimine.
- Uks: pulbervärvitud – helehall (RAL9006)




Uksed

- Kõrgus: 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
- Laius: 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm

Lukustus

- Vastupidavad tabalukuplaadid kaitsekattega.
- Lukukorpus Assa 310 ovaalse silinderluku jaoks.
- Lukukorpus 17 mm euro silinderluku jaoks.

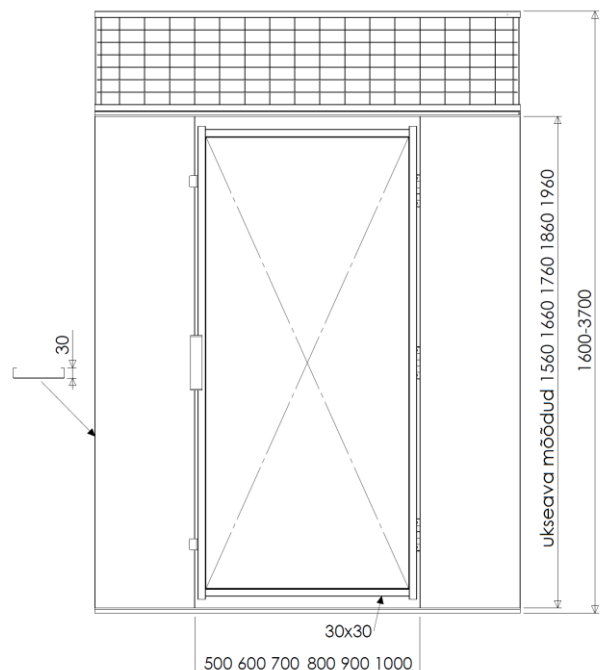

Plekkpaneel G550

Paneel

- Terasplekk

Viimistlus

- Seinapaneel: õhuke, läikiv tsinkimine.
- Uks: pulbervärvitud – helehall (RAL9006)




Uksed

- Kõrgus: 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
- Laius: 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm

Lukustus

- Vastupidavad tabalukuplaadid kaitsekattega.
- Lukukorpus Assa 310 ovaalse silinderluku jaoks.
- Lukukorpus 17 mm euro silinderluku jaoks.

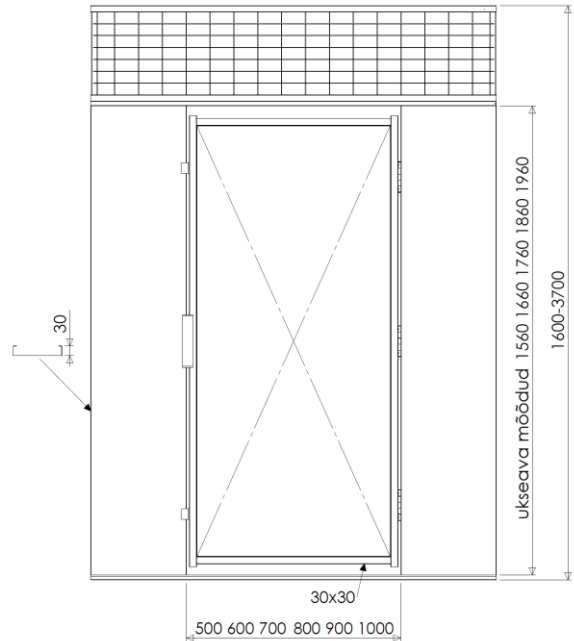

Lukustus



Vastupidavad tabalukuplaadid kaitsekattega.



Lukukorpus Assa 310 ovaalse silinderluku jaoks.



Lukukorpus 17 mm euro silinderluku jaoks.

Lisatarvikud



Metallist riül

- Sügavus: 350 mm; kandevõime 70 kg
- Laiused: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm



Metallist numbriplaat

- 20 x 60 mm
- Must number